

# Windows Update 更新功能(1709)手册


## [准备]

- 需要连接互联网的环境。
- C 盘空间需要大约 50 GB。
- 更新会费时间。
- 请确认已安装的防病毒软件支持 Windows 10 Fall Creators Update(1709)。  
※NOD32 支持 V11.0.149.0 以上、V10. 1.235.1 以上、V9.0.425.1 以上


## <Win10UpdatePatch.exe 安装方法>

### 1. 确认 Windows10 的版本


#### 1.1. 按住 Windows 键按 R 键，或者点击 [开始] → [Windows 系统] → [运行]。

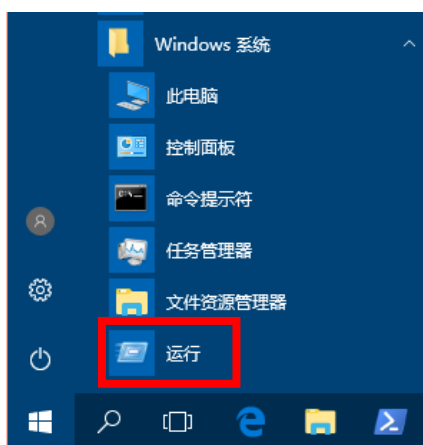

#### 1.2. [运行] 窗口的 [打开] 中，输入 [winver]，点击 [确定]。

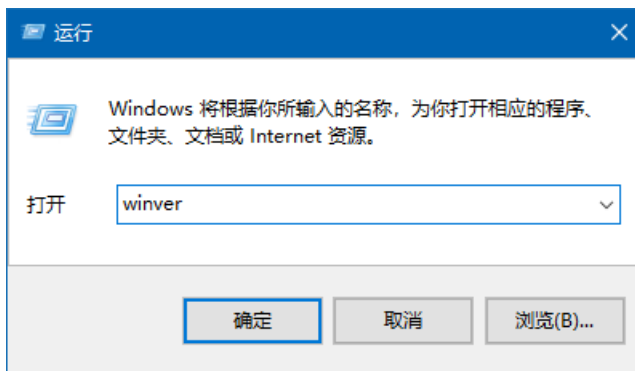

#### 1.3. 显示的对话框中，确认 Windows10 的版本。

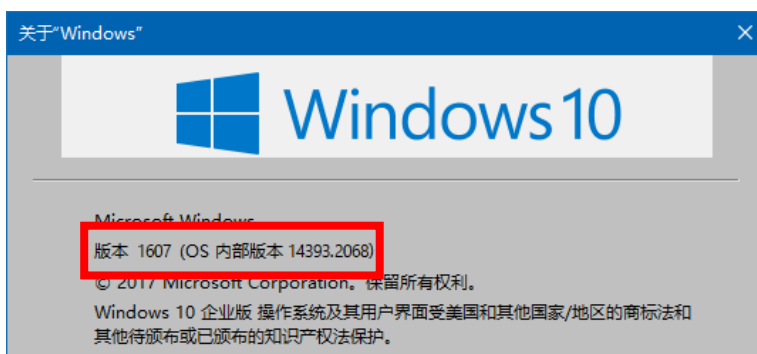


#### 1.4. 版本 [1709] 的情况，请从步骤 6 开始。

## 2. 解除更新功能程序的暂停


### 2.1. 启动“Win10UpdatePatch.exe”。

[你要允许此应用对你的设备进行更改吗?] 窗口中点击 [是]。

显示下图信息，点击 “Clear Pause / Preparation for Feature Update”。

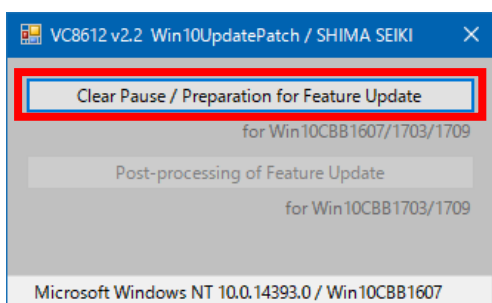

### 2.2. 正常执行后显示「Successful completion.」，点击 [确定] 结束菜单。

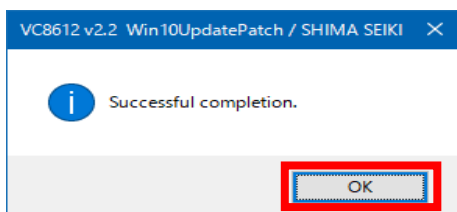

这样可以解除更新功能程序适用的暂停，可以适用最新版本(1709)的更新功能。


此状态下使用系统，Windows 的计划准备更新。

更新的准备完成后显示步骤 4.1 的信息。(会有下一天以后才显示的情况)


想要立刻更新的话，进行步骤 3。

## 3. Windows 更新的确认


### 3.1. 点击 [开始] → [设置]。

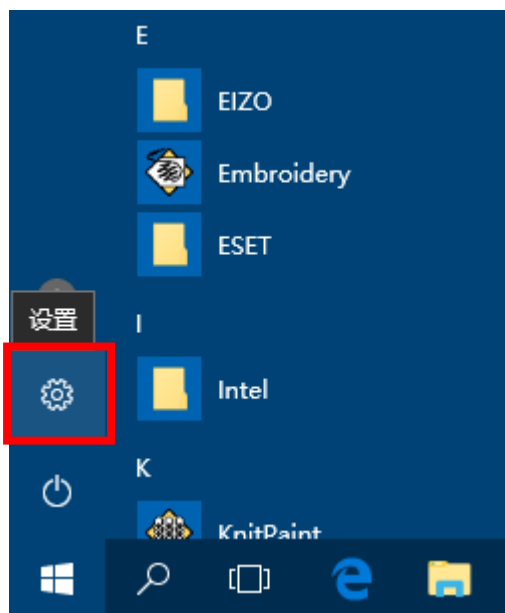

### 3.2. 点击 [更新和安全]。

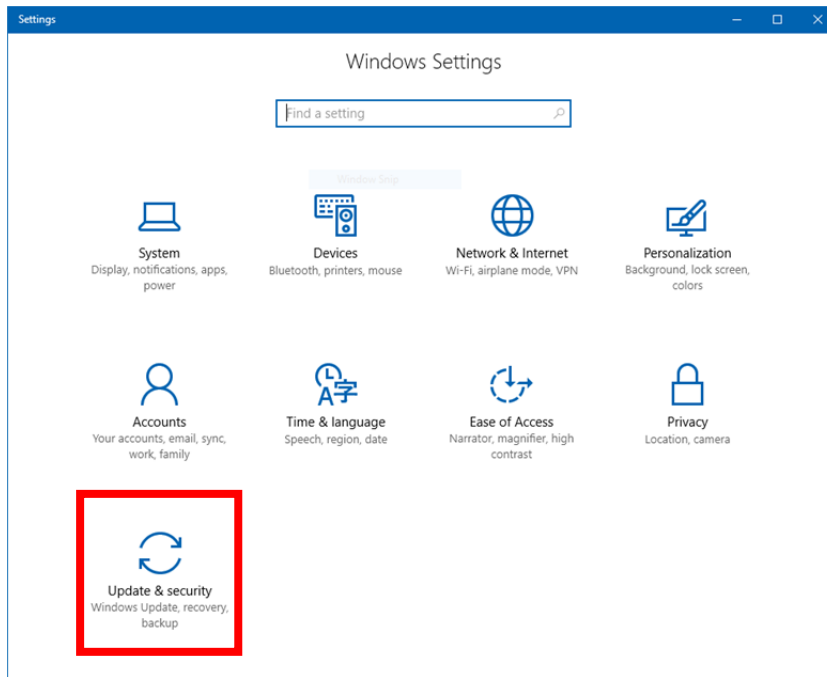

3.3. 选择 [Windows 更新], 点击 [检查更新]。

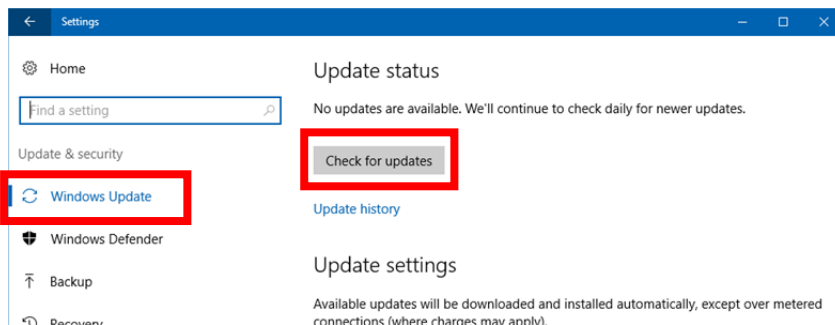

开始检查更新后，可以关闭此窗口。


适用更新程序的准备完成后显示步骤 4.1 的信息。开始检查更新程序后，适用的准备完成可能需要 4 个小时以上的时间。(需要的时间在于互联网的环境。)

准备更新中途会发生某些错误。如果发生错误的话，请参照 Microsoft 支援网站的错误号码处理错误。

[错误例子]


以下错误号码 [error code : 0x8024402f] 代表因为互联网环境等，从 Windows 更新服务器没有正常的反映。(对于服务器集中接入等)

如果发生此错误号码 [error code : 0x8024402f] 的话，等待 1 个小时以上，或者改天在执行。

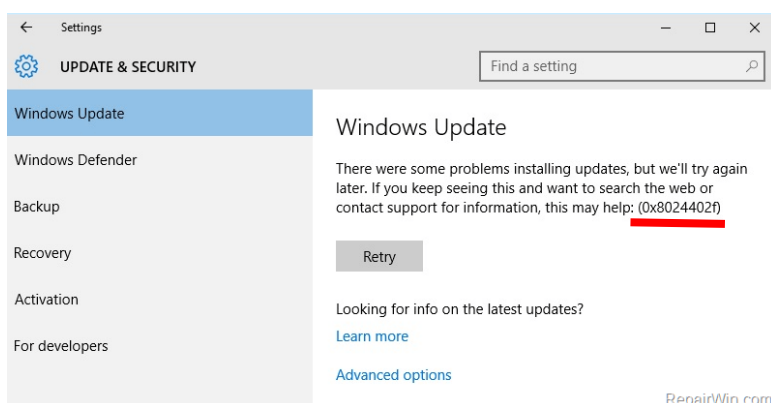

#### 4. 适用更新程序

4.1. 适用更新程序的准备完成后，显示下图信息。

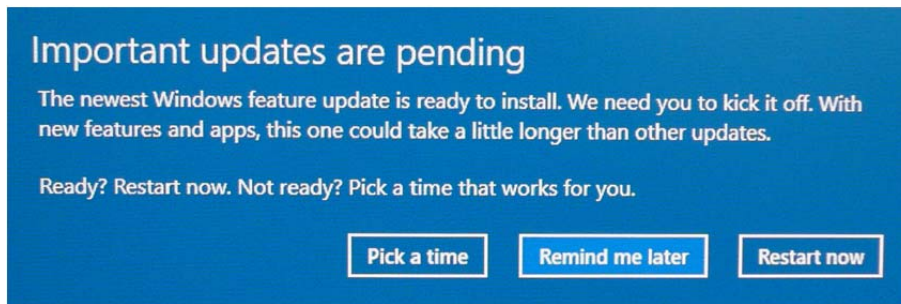


作业中显示此信息情况，必须点击 [以后再通知]，先保存作业中途的数据后，执行步骤 4.2 的 [自己重启]。

点击 [立刻重启] 的话，可能损失作业中途的软件数据。

4.2. 想要 [自己重启] 情况

点击 [开始] → [电源]。

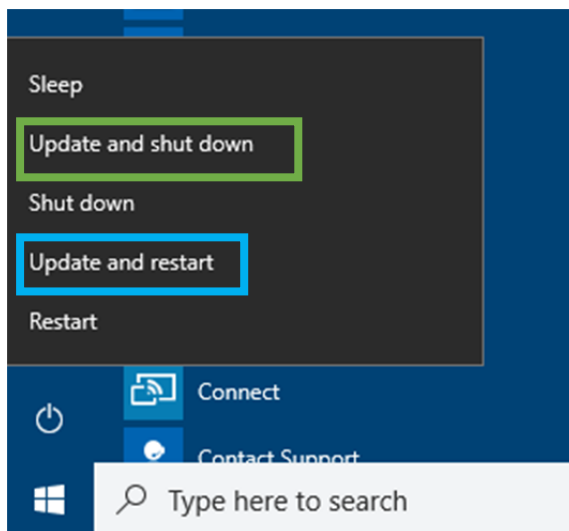

点击 [更新及重启]，开始更新程序，以后需要的次数自动重启。

点击 [更新及关机]，开始更新程序，以后自动关机。下次启动计算机时继续更新，需要的次数自动重启。


**！注意！**

更新中途请勿关机。(动作会不正常)

完成更新需要大约 30 分钟。更新中途不能使用 SDS-ONE APEX3 系统。

4.3. 更新完成及启动系统后，显示下图窗口。


确认设定内容后点击 [接受]，桌面会被显示。

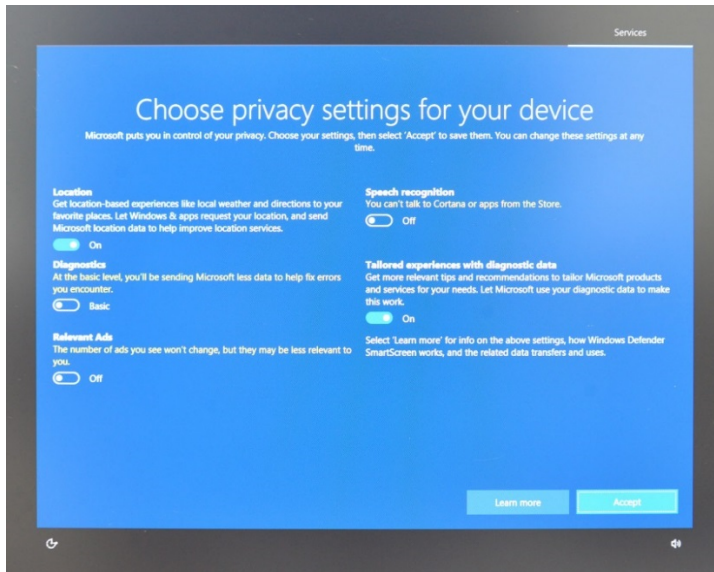


(加入域时，此窗口可能不被显示。)

5. 确认 Windows 10 的版本。


5.1. 跟步骤 1 一样，按住 Windows 键按 R 键，或者点击 [开始] → [Windows 系统] → [运行]。

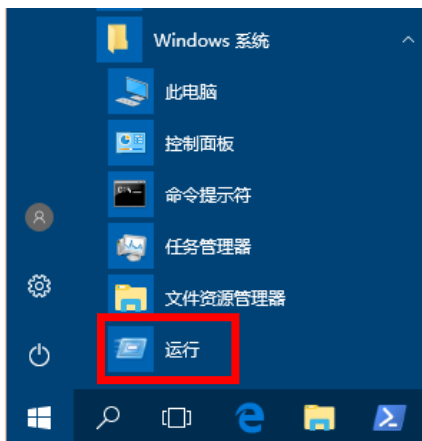

5.2. 运行] 窗口的 [打开] 中，输入 [winver]，点击 [确定]。

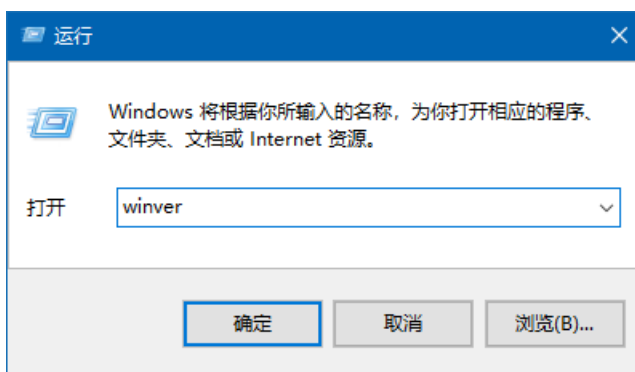

5.3. 显示的对话框中，确认 Windows10 的版本是 1709。

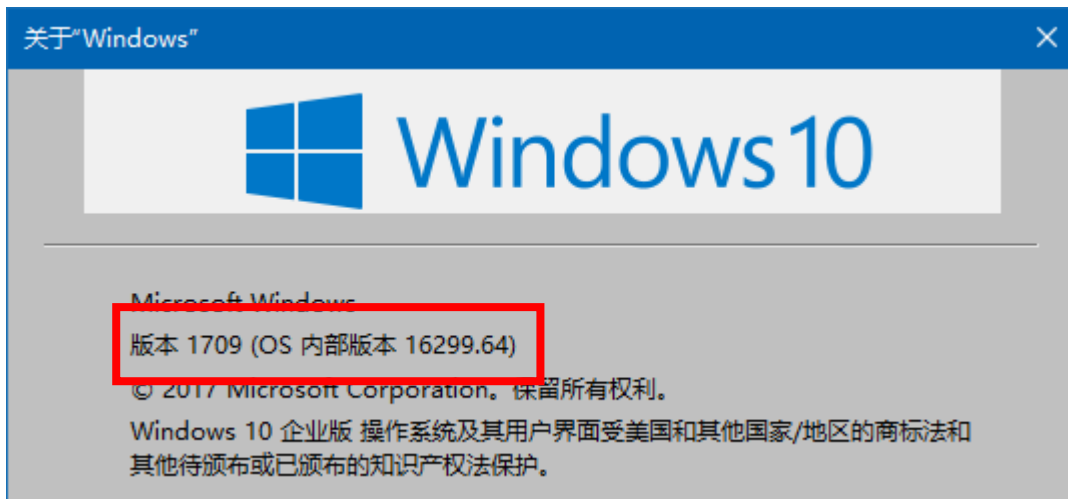


## 6. 适用 岛精机 标准设定


### 6.1. 启动“Win10UpdatePatch.exe”。

[你要允许此应用对你的设备进行更改吗?] 窗口中点击 [是]。

显示下图窗口后, 点击 [Post-processing of Feature Update]。

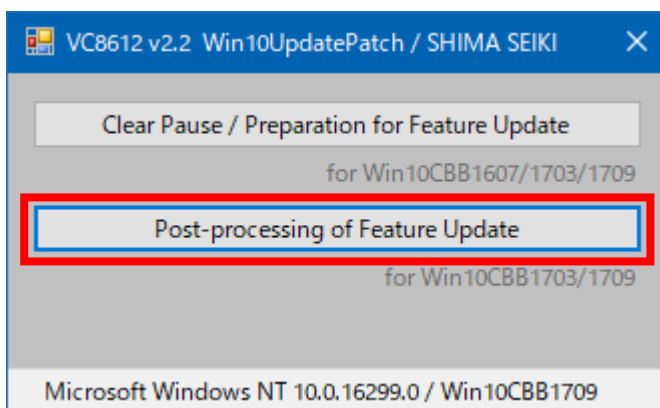

### 6.2. 正常执行后显示「Successful completion.」, 点击 [确定] 结束菜单。

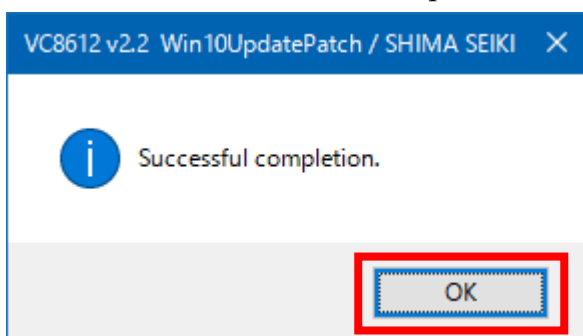

这样完成设定 SDS-ONE APEX3 系统的标准设定了。